

WANP104015020


Produktfotos




Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	120°
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE,D,IFS
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Levensduur	50.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	23W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	3.490lm
Lichtopbrengst	150lm/W
Lengte in mm	1477
Breedte in mm	85
Hoogte in mm	88

Schetsmatig



lichtverteilungskurve

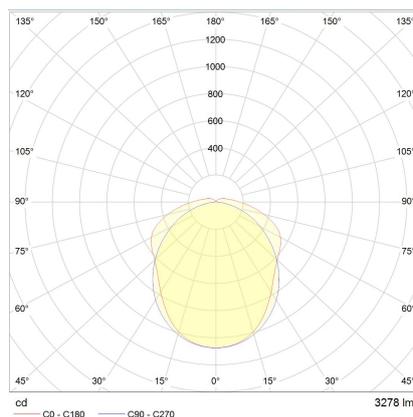

Bestek teksten

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm / 22W / 840 / schaltbar Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Ersatz für konventionell: 1x58W Leuchtstofflampe T8 Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 3.490lm Systemleistung: 23W Systemeffizienz: 150lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WANP104015020 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0