


Produktfotos

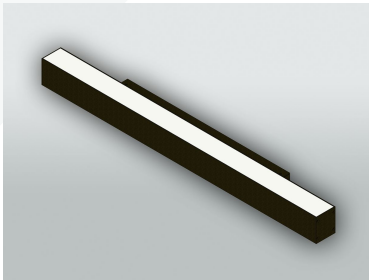

Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	120°
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	I
Levensduur	ca. 72.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	30W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	4.000lm
Lichtopbrengst	133lm/W
Lengte in mm	846
Breedte in mm	93
Hoogte in mm	70
Gewicht	ca. 2,0kg

Schetsmatig

