


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>70
Stralingshoek	60° asymmetrisch
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Levensduur	99.000 Std. (L80/B50)
Aansluitvermogen	200W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	34.000lm
Lichtopbrengst	170lm/W

Schetsmatig

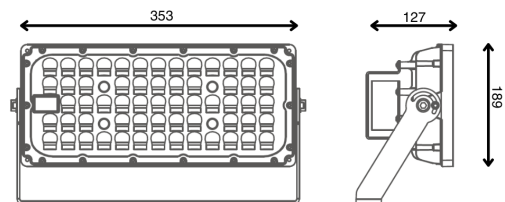

Angaben in mm

lichtverteilungskurve

