

DLAR2519971AL

LED DECKEN-/WANDANBAULEUCHE AUßEN Ø250MM

Produktbild




Eigenschaften

- 3 verschiedene Lichtfarben einstellbar (3.000K; 4.000K und 5.700K)
- Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff, RAL9005 Tiefschwarz
- Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	110°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Lebensdauer	50.000 Std.
Anschlussleistung	12W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstrom	1.200lm
Lichtausbeute	100lm/W
Durchmesser Ø mm	250
Höhe in mm	58

Maßskizze

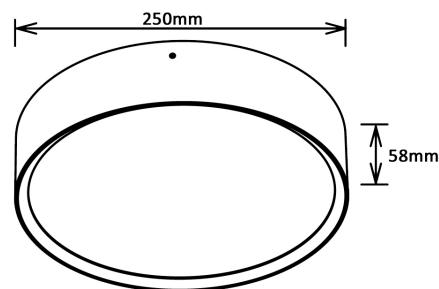

Lichtverteilungskurve

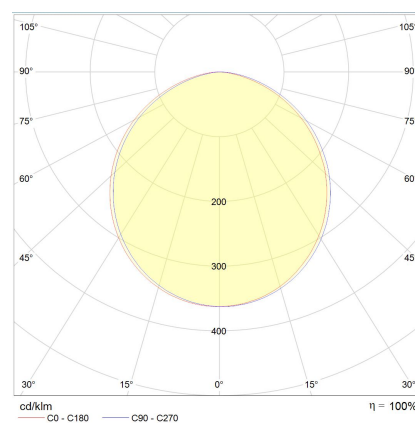

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte für den Außenbereich, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz, schlagfeste opale Abdeckung aus Polycarbonat (PC), Lichtfarbe über Dipschalter verstellbar Leuchtmittel: LED Modul / 830-840-857 einstellbar / CRI 80 / 3.000K-4.000K-5.700K einstellbar Lebensdauer: 50.000 Std. Abstrahlwinkel: 110° Lichtstrom: 1.200lm Systemleistung: 12W Systemeffizienz: 100lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 250x58mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLAR2519971AL Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0