

DLIL109012001

LED-WANNENANBAULEUCHE 1200MM

Produktbild




Eigenschaften

- Gehäuseunterteil aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung aus Polycarbonat (PC) opal


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Lebensdauer	50.000 Std.
Anschlussleistung	30W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstrom	3.200lm
Lichtausbeute	107lm/W
Länge in mm	1195
Breite in mm	171
Höhe in mm	63
Gewicht	ca. 2,9kg

Maßskizze

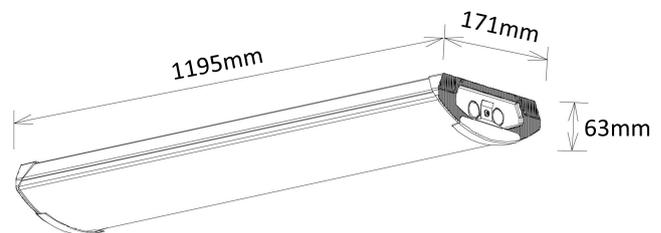

Lichtverteilungskurve

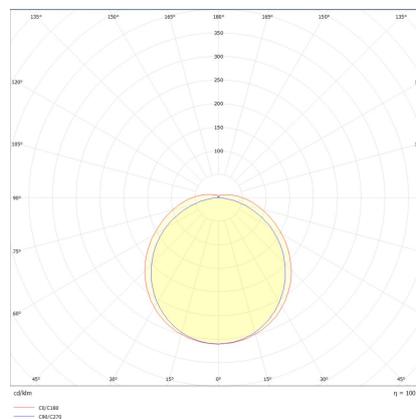

Ausschreibungstext

emsLICHT Opal-Wannenleuchte weiss 1200mm 30W 3.000-5.700K flache Wannenleuchte 1200mm mit Stahlblech-Unterteil weiß, Polycarbonat-Abdeckung opal, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärbereiche und Nebenräume
 Leuchtmittel: LED Modul / 3.000-5.700K / CRI 80
 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.700K umschaltbar mittels Dipschalter
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
 Lichtstrom: 3.200 lm Systemleistung: 30 W Systemeffizienz: 107 lm/W
 Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I
 Glühdrahttest: 750° C Schutzart: IP44 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1.195x171x63mm
 Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIL109012001 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0