

**DLIR037131303**

# **LED-DECKEN-/WANDANBAULEUCHTE INNEN; Ø375MM; 3.000K; AN/AUS**

## Produktbild




## Eigenschaften

- Die integrierte Federverschlusstechnik sorgt für den optimalen Halt der Abdeckung
- Optional DALI dimmbar, mit HF-Sensor oder für Zentralbatterieanlagen
- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal strukturiert

## Technische Daten

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Farbwiedergabeindex | Ra>80                     |
| Abstrahlwinkel      | 150°                      |
| Montageart          | Anbau                     |
| Zertifikate         | CE                        |
| Schutzart           | IP40                      |
| Schutzklasse        | I                         |
| Schlagfestigkeit    | IK06                      |
| Lebensdauer         | ca. 50.000 Std. (L70/B50) |
| Anschlussleistung   | 13W                       |
| Betriebsspannung    | 230V ~ 50Hz               |
| Lichtfarbe          | 3.000K                    |
| Lichtstrom          | 1.200lm                   |
| Lichtausbeute       | 92lm/W                    |
| Durchmesser Ø mm    | 375                       |
| Höhe in mm          | 125                       |
| Gewicht             | ca. 1,0kg                 |

## Maßskizze

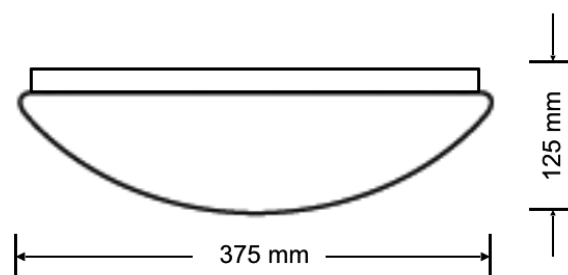

## Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Ø375mm 3000K Runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß mit integrierter Federverschlusstechnik, opal strukturierte Abdeckung aus Polycarbonat (PC), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B50) Lichtstrom: 1.200 lm Systemleistung: 13 W Systemeffizienz: 92 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Schlagfestigkeit: IK06 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 375x125mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR037131303 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0