

DLIR048211301

LED-DECKEN-/WANDANBAULEUCHE INNEN; Ø480MM; 3.000K; AN/AUS

Produktbild




Eigenschaften

- Die integrierte Federverschlussstechnik sorgt für den optimalen Halt der Abdeckung
- Optional DALI dimmbar, mit HF-Sensor oder für Zentralbatterieanlagen
- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal strukturiert


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	150°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Lebensdauer	ca. 50.000 Std. (L70/B50)
Anschlussleistung	21W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	2.000lm
Lichtausbeute	95lm/W
Durchmesser Ø mm	480
Höhe in mm	150
Gewicht	ca. 1,9kg

Maßskizze

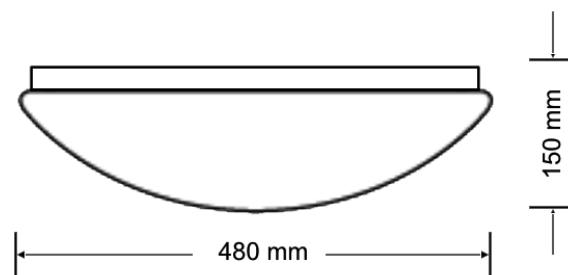

Lichtverteilungskurve

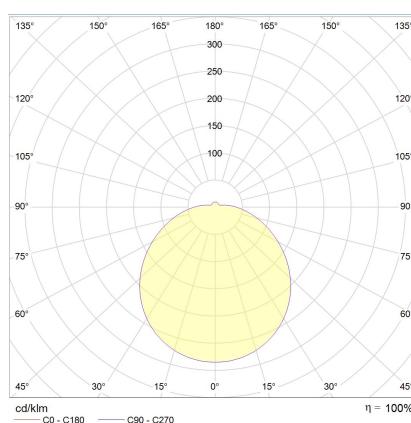

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Ø480mm 3000K Runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß mit integrierter Federverschlussstechnik, opal strukturierte Abdeckung aus Polycarbonat (PC), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B50) Lichtstrom: 2.000 lm Systemleistung: 21 W Systemeffizienz: 95 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Schlagfestigkeit: IK06 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 480x150mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR048211301 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0