

HT22001024TS4

LED-HALLENTIEFSTRAHLER DISKUS HT2/200 SCHWARZ; 4.000K

Produktbild




Eigenschaften

- Umgebungstemperatur von -30°C bis +50°C
- Eine Öse zur Abhängung an Ketten ist im Lieferumfang enthalten
- schaltbare Ausführung
- Leistung mittels Dipschalter in 4 Stufen einstellbar (200W, 150W, 120W oder 100W)
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse, schwarz
- Linsenoptik aus Polycarbonat (PC), klar


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	110°
Montageart	Pendel
Zertifikate	CE
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	200W/150W/120W/100W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	28.000lm
Lichtausbeute	140lm/W
Durchmesser Ø mm	305
Höhe in mm	166
Gewicht	ca. 2,9kg

Maßskizze

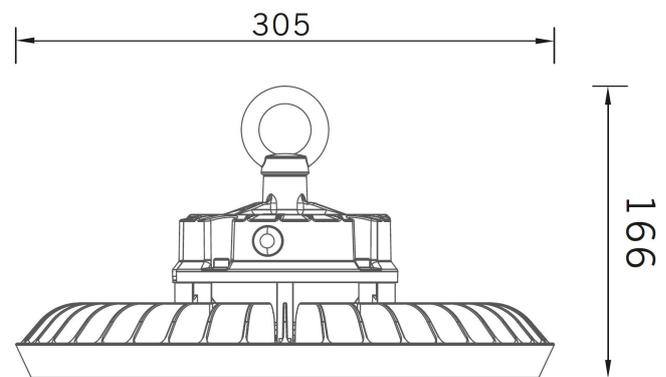

Lichtverteilungskurve

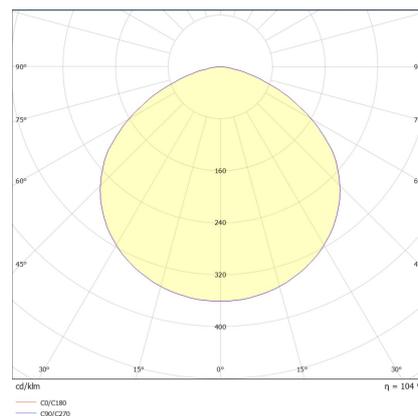

Ausschreibungstext

emsLICHT Hallentiefstrahler HT2 Diskus 200W schwarz Für Kettenabhängung mittels mittig angeordneter Öse (Bügel für Decken- und Wandmontage optional), rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung, mit Linsenoptik aus Polycarbonat (PC), Abstrahlwinkel 110°, bestückt mit Hochleistungs-LED-Platine, Treiber 0-10V dimmbar, Leistung über Dipschalter in 4 Stufen einstellbar auf 200W, 150W, 120W und 100W, robustes Gehäuse aus Alu-Druckguß mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, schwarz lackiert Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: 80.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 28.000 lm Abstrahlwinkel: 110° Systemleistung: 200W, 150W, 120W und 100W Systemeffizienz: 140 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK08 Temperaturbereich: -30°C bis + 50°C Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 305x166mm Gewicht: 2,9 kg Betriebsgerät: 0-10V dimmbar, 4 Leistungsstufen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT22001024TS4 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0