

# HT4BW18B35T41

## LED-HALLENSTRAHLER BALLWURFSICHER HT4/210 5.000K

### Produktbild




### Eigenschaften

- Umgebungstemperatur von -20°C bis +55°C
- Ballwurfsicher zertifiziert nach DIN 18032-3:1997-04 bzw. DIN VDE 0710-13:1981-05
- Notstromtauglich
- Individuelle Bestückung (z.B. RGBW), andere Abstrahlwinkel oder opale Abdeckung auf Anfrage möglich
- Aluminium-Gehäuse 8-flammig, RAL7026 Granitgrau
- Abdeckung aus schlagzähem Polymethylmethacrylat (PMMA), klar
- Die Farbe des Gehäuses ist wählbar, alle RAL-Farbtöne sind möglich

### Technische Daten

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Farbwiedergabeindex | Ra>80                     |
| Abstrahlwinkel      | 120°                      |
| Montageart          | Anbau, Pendel             |
| Zertifikate         | CE                        |
| Schutzart           | IP40                      |
| Schutzklasse        | I                         |
| Lebensdauer         | ca. 55.000 Std. (L80/B10) |
| Anschlussleistung   | 210W                      |
| Betriebsspannung    | 230V ~ 50Hz               |
| Lichtfarbe          | 5.000K                    |
| Lichtstrom          | 32.320lm                  |
| Lichtausbeute       | 153lm/W                   |
| Länge in mm         | 576                       |
| Breite in mm        | 548                       |
| Höhe in mm          | 70                        |
| Gewicht             | ca. 14,0kg                |

### Maßskizze

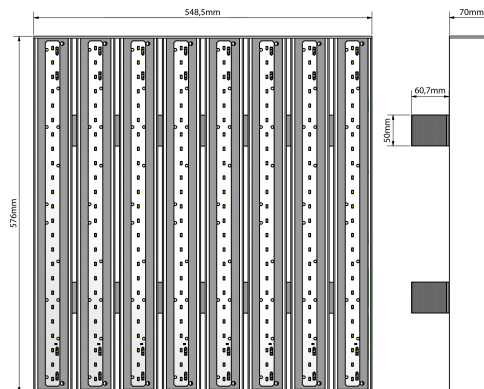

### Ausschreibungstext

emsLICHT Hallenstrahler HT4 / 8-flammig Rechteckiger LED-Hallenstrahler für Kettenabhängung mittels vier Gewindeösen; Konzipiert aus Aluminium Strangpressprofilen zur optimalen Wärmeableitung; klare schlagzähe PMMA Abdeckung; pulverbeschichtet in RAL 7026 Granitgrau (auf Wunsch auch in anderen RAL Farbtönen möglich); ballwurfsicher zertifiziert nach DIN 18032-3:1997-04 bzw. DIN VDE 0710-13:1981-05 Ersatz für konventionell: Halogen-Metall dampflampe (HIE) 700W Leuchtmittel: Tridonic LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: ca. 55.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 32.320lm Abstrahlwinkel: 120° Systemleistung: 210W Systemeffizienz: 153lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 576x548x70mm ohne Befestigungsbügel; (LxBxH) 576x548x131mm mit Befestigungsbügel Betriebsgerät: DALI dimmbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT4BW18B35T41 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0