

## PANR30A240991

# LED-PANEL AUFBAU RUND; Ø300MM; 3.000K, 4.000K, 5.700K

### Produktbild




### Eigenschaften

- Aluminium-Aufbau-Gehäuse, weiß, Abdeckung opal

### Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Zertifikate	CE
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	24W
Betriebsstrom	600mA
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstrom	2.200lm
Lichtausbeute	max. 105lm/W
Durchmesser Ø mm	300
Höhe in mm	38

### Maßskizze

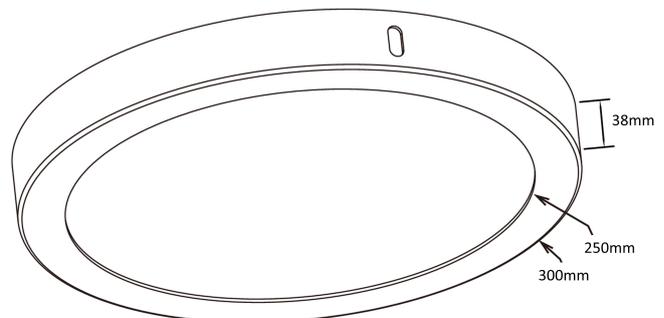

### Lichtverteilungskurve

