

# SPOEE36030601

## LED-DECKENEINBAUSTR. KARDANISCH; 136MM; 3-FLAMMIG; LF. 830

### Produktbild




### Eigenschaften

- Geeignet für den Einbau in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen (max. Deckenstärke: 20mm)
- ACHTUNG: Bitte 3 x Betriebsgerät mitbestellen!
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse, weiß
- Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik
- Kunststoffabdeckung klar

### Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>90
Abstrahlwinkel	40°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	ca. 30.000 Std.
Anschlussleistung	3x20W
Betriebsstrom	3x500mA
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	4.800lm
Lichtausbeute	80lm/W
Länge in mm	332
Breite in mm	136
Höhe in mm	110
Deckenausschnitt Länge mm	315
Deckenausschnitt Breite mm	120
Gewicht	ca. 2,0kg

### Maßskizze

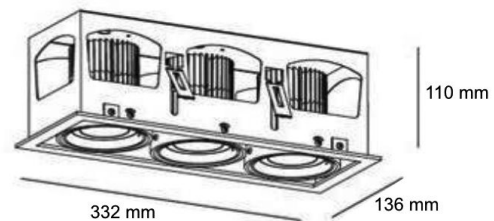

Deckenausschnitt: 315 mm x 120 mm

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler dreiflämmig 3000K Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, kardanisch schwenkbar Ersatz für konventionell: 3x AR111 50W Leuchtmittel: Philips LED Modul / 930 / CRI 90 / 3000K Lebensdauer: ca. 30.000 Std. Lichtstrom: 4.800lm Abstrahlwinkel: 40° Systemleistung: 60W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 332x136x110mm - Ausschnitt: 315x120mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geest-Dalum Typ: SPOEE36030601 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0