

# SPOER13040901

## LED-DECKENEINBAUSTRALER SCHWENKBAR Ø168MM

### Produktbild




### Eigenschaften

- Horizontaler Schwenkbereich von 45°
- Vertikaler Schwenkbereich von 355°
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung, weiß
- Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik
- Abdeckung aus Glas, klar


### Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	36°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE,F
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	ca. 50.000 Std.
Anschlussleistung	30W
Betriebsstrom	700mA
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	2.650lm
Lichtausbeute	88lm/W
Durchmesser Ø mm	168
Höhe in mm	122
Deckenausschnitt Ø mm	150
Gewicht	ca. 0,9kg

### Maßskizze

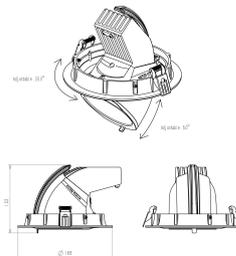

### Lichtverteilungskurve

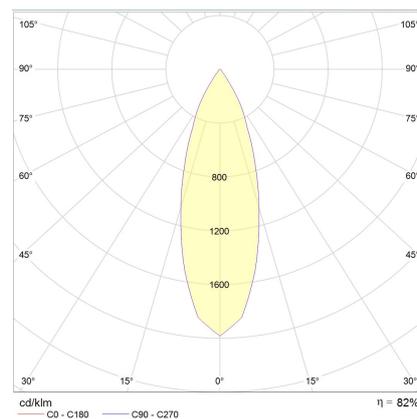

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizontal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metaldampflampe (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 2.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 88lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 168x122mm - Ausschnitt: Ø 150mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER13040901 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0