

SPH1227160341


LED-Sporthallenleuchte Ballwurfsicher

emsLICHT

Produktbild



Maßskizze

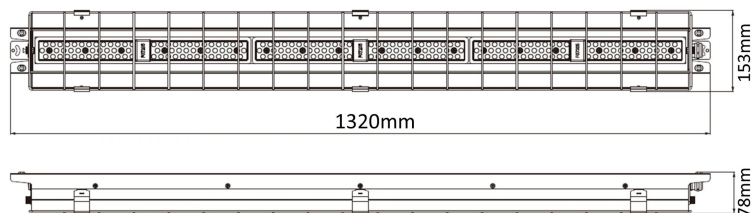

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP23
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	160W
Elektrische Ausführung	dimmbare DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	87.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Linsenoptik 90°
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	24.000lm
Lichtausbeute	150lm/W
Länge	1320 mm
Breite	153 mm
Höhe	78 mm
Gewicht	4.8 kg

Ausschreibungstext

Aufbauleuchte mit Schutzkorb Sporthallen; Schlagfestigkeit IK08; ballwurfsicher gem. DIN 18032; 160W; 24.000lm; Lichtfarbe 840; 1x DALI dimmbar; Lebensdauer 87.000 Std. L80B10 bei Ta 25°C; Schutzart IP23; Aluminiumgehäuse Farbe RAL 9016; Maße LxBxH=1.320x153x78mm; Abstrahlwinkel 90°; Durchgangsverdrahtung mit Anschlußboxen beidseitig. Besonders geeignet zum Beispiel für Sporthallen und Lagerbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPH1227160341 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0