

LBG1403M30501


+49 5937 707890

info@emslicht.de

**LED-Geräteträger 1,40m; 24-69W; 3.000K; DALI;
Multilumen**

emsLICHT

Produktbild

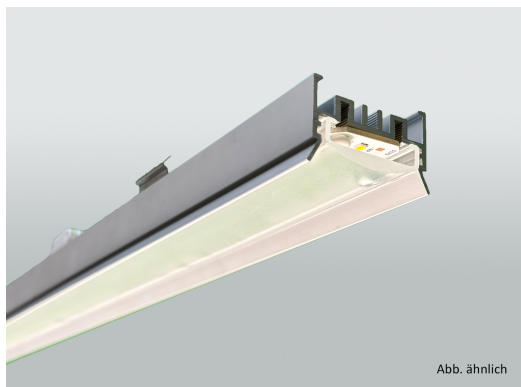

Technische Daten

Gehäusematerial	Aluminium, CEM3, PMMA
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	max. 10.500lm
Lichtausbeute	bis zu 167lm/W
Länge	1400 mm
Breite	39 mm
Höhe	20 mm