



LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; schwarz; DALI 2



Produktbild

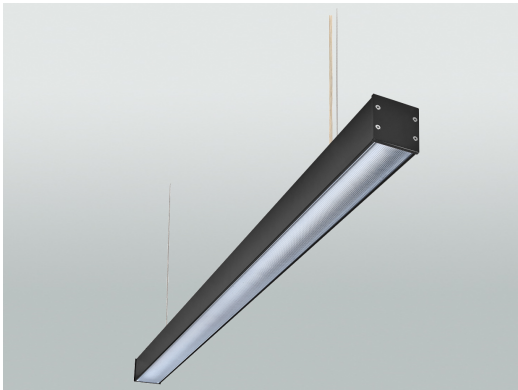


Maßskizze

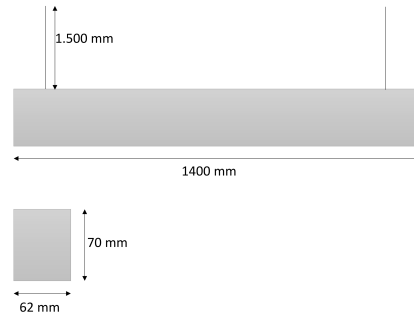

Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	55W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	8.590lm
Lichtausbeute	156lm/W
Seillänge	1.500mm
Länge	1400 mm
Breite	62 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	4.8 kg

Lichtverteilungskurve

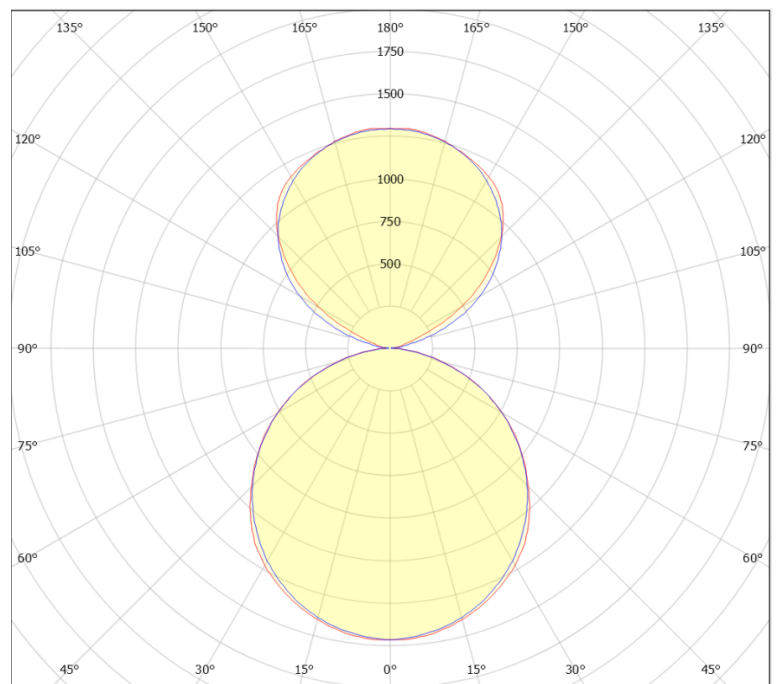

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 55W; Lichtstrom 8.590lm; Effizienz 156lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber DALI2; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe schwarz RAL 9005; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1401034071 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0