

LED-Handlaufleuchte Linear; 285mm; 2,5W; 2.700K (für eckige Handläufe)


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	25W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtfarbe	2.700K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	138lm
Lichtausbeute	55lm/W
Länge	280 mm
Breite	175 mm
Höhe	21 mm

Maßskizze

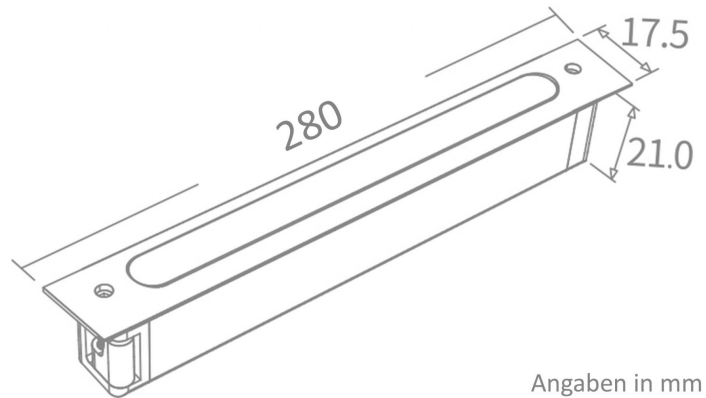

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

