

WSA0501901402

LED-Flächenstrahler WSA05 RAL9006

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	RAL9006
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	19W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	> 60.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	2.190lm
Lichtausbeute	115lm/W
Länge	200 mm
Breite	160 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	2.3 kg

Maßskizze

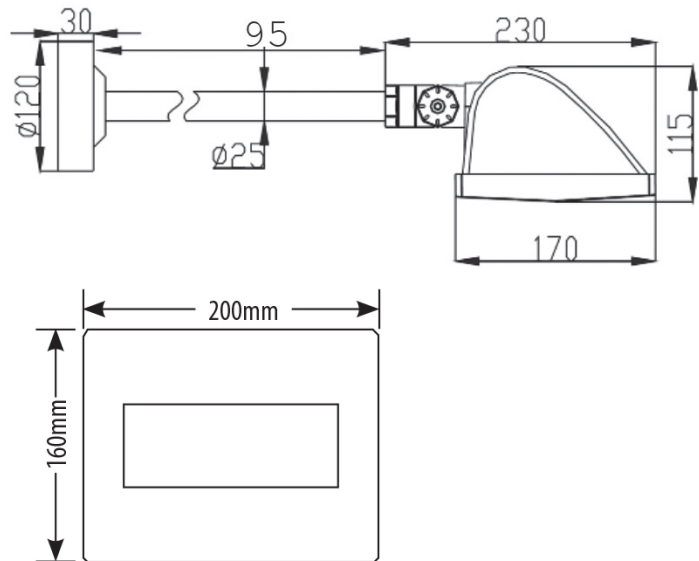

Lichtverteilungskurve

