


## Produktfotos



## Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>90
Stralingshoek	33°
Wijze van montage	Stroomrail
Certificaten	CE,F
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	I
Levensduur	ca. 50.000 Std.
Aansluitvermogen	30W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	2.720lm
Lichtopbrengst	90lm/W
Doorsnee in mm	80
Hoogte in mm	210
Gewicht	ca. 1,0kg

## Schetsmatig

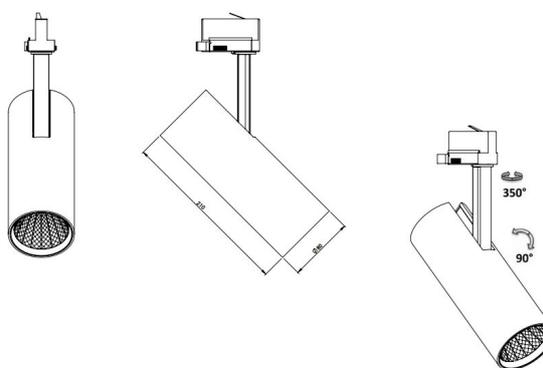

## Bestek teksten

emsLICHT LED-Stromschienenstrahler 4000K 30W LED-Stromschienenstrahler mit Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, zylinderförmiger Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, Schutzglas klar, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Leuchte um 350° dreh- und 90° schwenkbar, Schutzglas klar, mit Euro-Adapter für alle gängigen 3-Phasen Stromschienen Ersatz für konventionell: HIT 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 2.720lm Abstrahlwinkel: 33° Systemleistung: 30W Systemeffizienz: 90lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen Leuchtenkopf: (ØxL) 80x210mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPO3031030407 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0