


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>70
Stralingshoek	doppelt asymmetrisch
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Levensduur	ca. 60.000 Std. (L80/B10)
Aansluitvermogen	19W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	2.190lm
Lichtopbrengst	115lm/W
Lengte in mm	200
Breedte in mm	160
Hoogte in mm	115
Gewicht	ca. 2,3kg

Schetsmatig

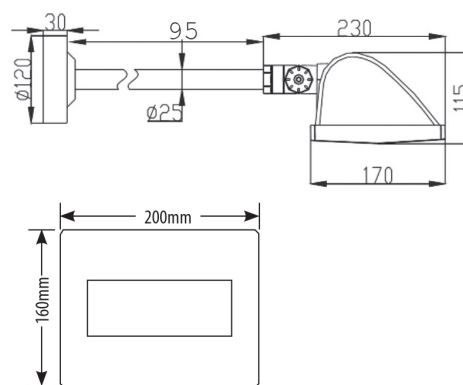

lichtverteilungskurve

