

DLIR060603403

LED-DECKEN-/WANDANBAULEUCHE INNEN BAP;

Ø600MM; 4.000K; DALI

Produktbild




Eigenschaften

- Lichtverteilung direkt/indirekt
- Optional für abgehängte Montage mit Seilpendel
- Leuchtenkörper aus Stahlblech; schwarz, weiß oder silber
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), Microprisma
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR<19) nach EN 12464-1


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	110°
Montageart	Anbau, Pendel
Zertifikate	CE
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lebensdauer	ca. 50.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	60W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	7.200lm
Lichtausbeute	120lm/W
Durchmesser Ø mm	600
Höhe in mm	91
Gewicht	ca. 5,5kg

Maßskizze

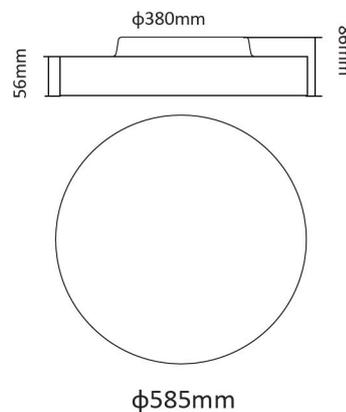

Lichtverteilungskurve

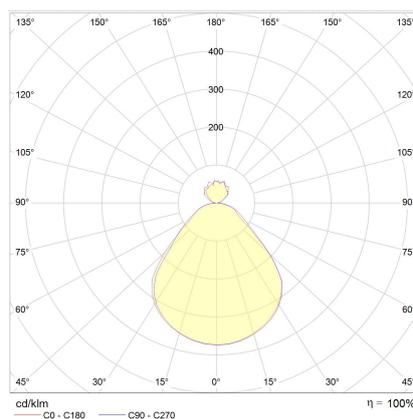

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Decken- und Wandanbauleuchte Ø600mm 4000K Dekorative runde Anbauleuchte zur Verwendung als Wand- oder Deckenleuchte, Gehäuse aus Metall mit Bajonettverschlussstechnik, Farbe schwarz, weiß oder silber matt, Mikroprismatische Abdeckung aus PMMA, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19), Lichtverteilung direkt/indirekt Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 6.000 lm Systemleistung: 60 W Systemeffizienz: 100 lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Schlagfestigkeit: IK03 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 600x91mm Betriebsgerät: DALI dimmbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR060603403 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0