

WANP104015022

LED PMMA FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHE 1500MM; 63W; 4.000K

Produktbild




Eigenschaften

- Geprüft nach den Vorgaben des Lebensmittelrechts nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP)
- Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Grundkörper aus halogenfreien glasfaserverstärktem Polyester
- Leuchtenabdeckung aus schlagzähem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal
- Gehäuse-Clips aus Edelstahl


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE,D,IFS
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	63W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	10.252lm
Lichtausbeute	152lm/W
Länge in mm	1477
Breite in mm	85
Höhe in mm	88

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

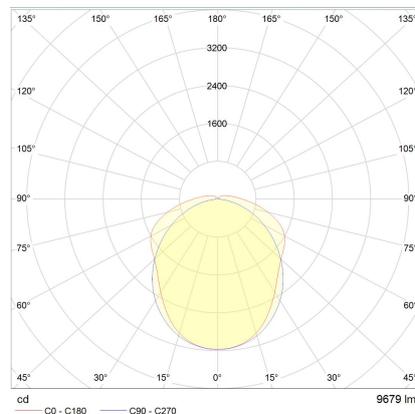

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm / 63W / 840 / schaltbar Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Ersatz für konventionell: 2x80W Leuchtstofflampe T5 Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 10.252lm Systemleistung: 63W Systemeffizienz: 151lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK08 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WANP104015022 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0